シャープ製LED照明器具　配光データシート　　形名　　DL-GA04WM
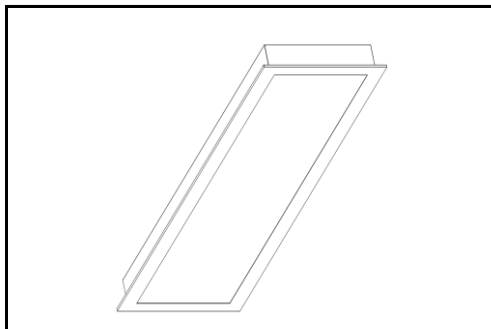
器具光束	4,700 lm
上方光束	0 lm
下方光束	4,700 lm
最大光度	1,670 cd

初期値

光源	LED
形式	DL-GA04WM
パネル	乳白（アクリル）
色温度	4,000K
保守率	良：0.93 中：0.9 否：0.86
最大取付間隔	a-a 1.3H　b-b 1.5H
備考	

A断面　［単位 lx］　B断面

0 1 2 3
10 30 50 100 300 500 1,000 3,000
−3 −2 −1 0 1 2 3

［高さ（m）］　［水平距離（m）］　初期値
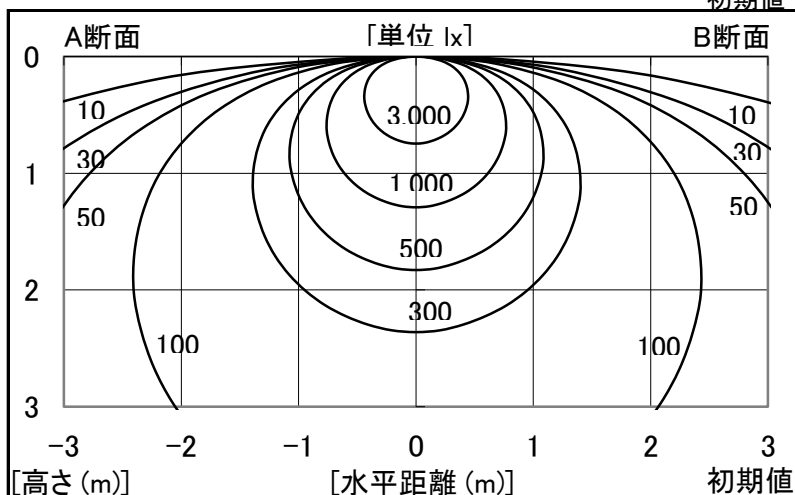
角度	光度[cd/1,000lm]		
	A-A'	B-B'	C-C'
0	355	355	355
10	347	346	346
20	328	328	327
30	297	299	298
40	257	259	258
50	210	213	211
60	154	157	155
70	94	96	95
80	34	34	34
90	0	0	0
100	0	0	0
110	0	0	0
120	0	0	0
130	0	0	0
140	0	0	0
150	0	0	0
160	0	0	0
170	0	0	0
180	0	0	0

配光曲線（cd/1,000lm）　a　b　c

120°　150°　180°　150°　120°
90°　90°
60°　60°
100 200 300 400 500
30°　0°　30°
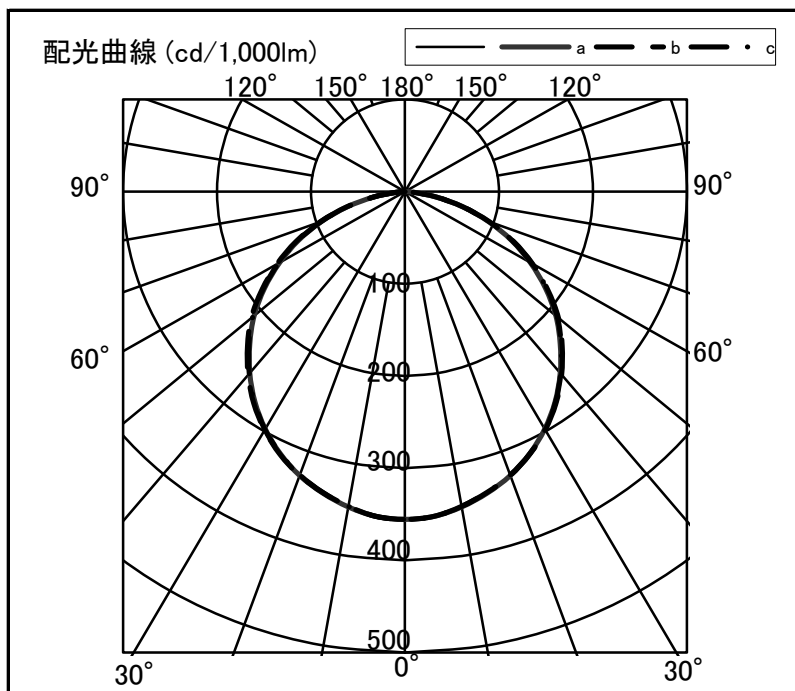
反射率 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																			
0.6	62	58	48	46	39	38	61	56	47	45	39	38	46	44	38	37	37	37	32	30
0.8	74	68	60	56	51	49	72	66	59	56	50	48	57	54	49	48	48	47	43	41
1.0	83	74	69	64	60	57	80	73	68	63	59	56	65	62	57	55	56	55	50	48
1.25	90	80	77	71	68	64	87	79	76	70	67	63	73	68	65	63	63	62	57	55
1.5	96	84	84	76	75	69	93	83	82	75	74	69	78	73	71	68	69	67	62	60
2.0	103	90	93	83	85	77	100	88	91	82	83	77	86	80	80	75	77	74	70	68
2.5	108	93	99	88	92	82	105	92	96	86	90	82	91	84	86	80	82	79	75	73
3.0	112	96	104	91	97	86	108	94	101	90	94	85	95	87	90	84	86	82	79	77
4.0	116	99	110	95	104	91	112	97	106	94	101	90	100	91	96	89	91	87	84	82
5.0	119	101	113	97	108	94	115	99	110	96	105	93	103	94	100	92	95	90	87	85
7.0	122	103	118	100	114	98	118	101	114	99	111	97	107	97	104	95	98	93	91	89
10	125	104	122	103	119	101	120	103	117	101	115	100	110	99	108	98	102	96	94	92